

# Tuyau multiflex




## information produits

<b>Couleur</b>	Tuyau multiflex noir
<b>Présentation de couverture</b>	Annelé
<b>Résistance du tube intérieur</b>	huile
<b>Description des matières</b>	Huile et essence
<b>Facteur de sécurité</b>	1:3
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Résistance du tube de protection</b>	Abrasion, huile, climat
<b>Matériau du tube intérieur</b>	Caoutchouc synthétique
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	CR
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Température max (°C)</b>	120
<b>Couches de renforcement</b>	1
<b>Matériaux de renforcement</b>	Fil d'acier, textile
<b>Température min (°C)</b>	-30

Tuyau caoutchouc ondulé très souple pour aspiration refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur aromatique jusqu'à 50%.

Article no	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Poids (kg)
14386008	20	22	40	0.5	13	50	0.32
14386010	20	24	45	0.5	16	50	0.39
14386012	20	27	50	0.5	19	50	0.43
14386014	20	31	60	0.5	22	50	0.49
14386016	20	34	65	0.5	25	50	0.55
14386018	20	35	75	0.5	28	50	0.59
14386020	20	41	80	0.5	32	50	0.65
14386022	20	43	90	0.5	35	50	0.7
14386024	20	46	100	0.5	38	50	0.74
14386026	20	50	115	0.5	42	50	0.8
14386030	20	53	125	0.5	45	50	0.86
14386032	20	60	145	0.5	51	80	1
14386036	20	66	160	0.5	58	50	1.38
14386040	20	72	180	0.5	63.5	50	1.52
14386044	20	79	210	0.5	70	50	1.75
14386048	20	85	230	0.5	76	50	1.99
14386064	20	114	330	0.5	102	50	2.72

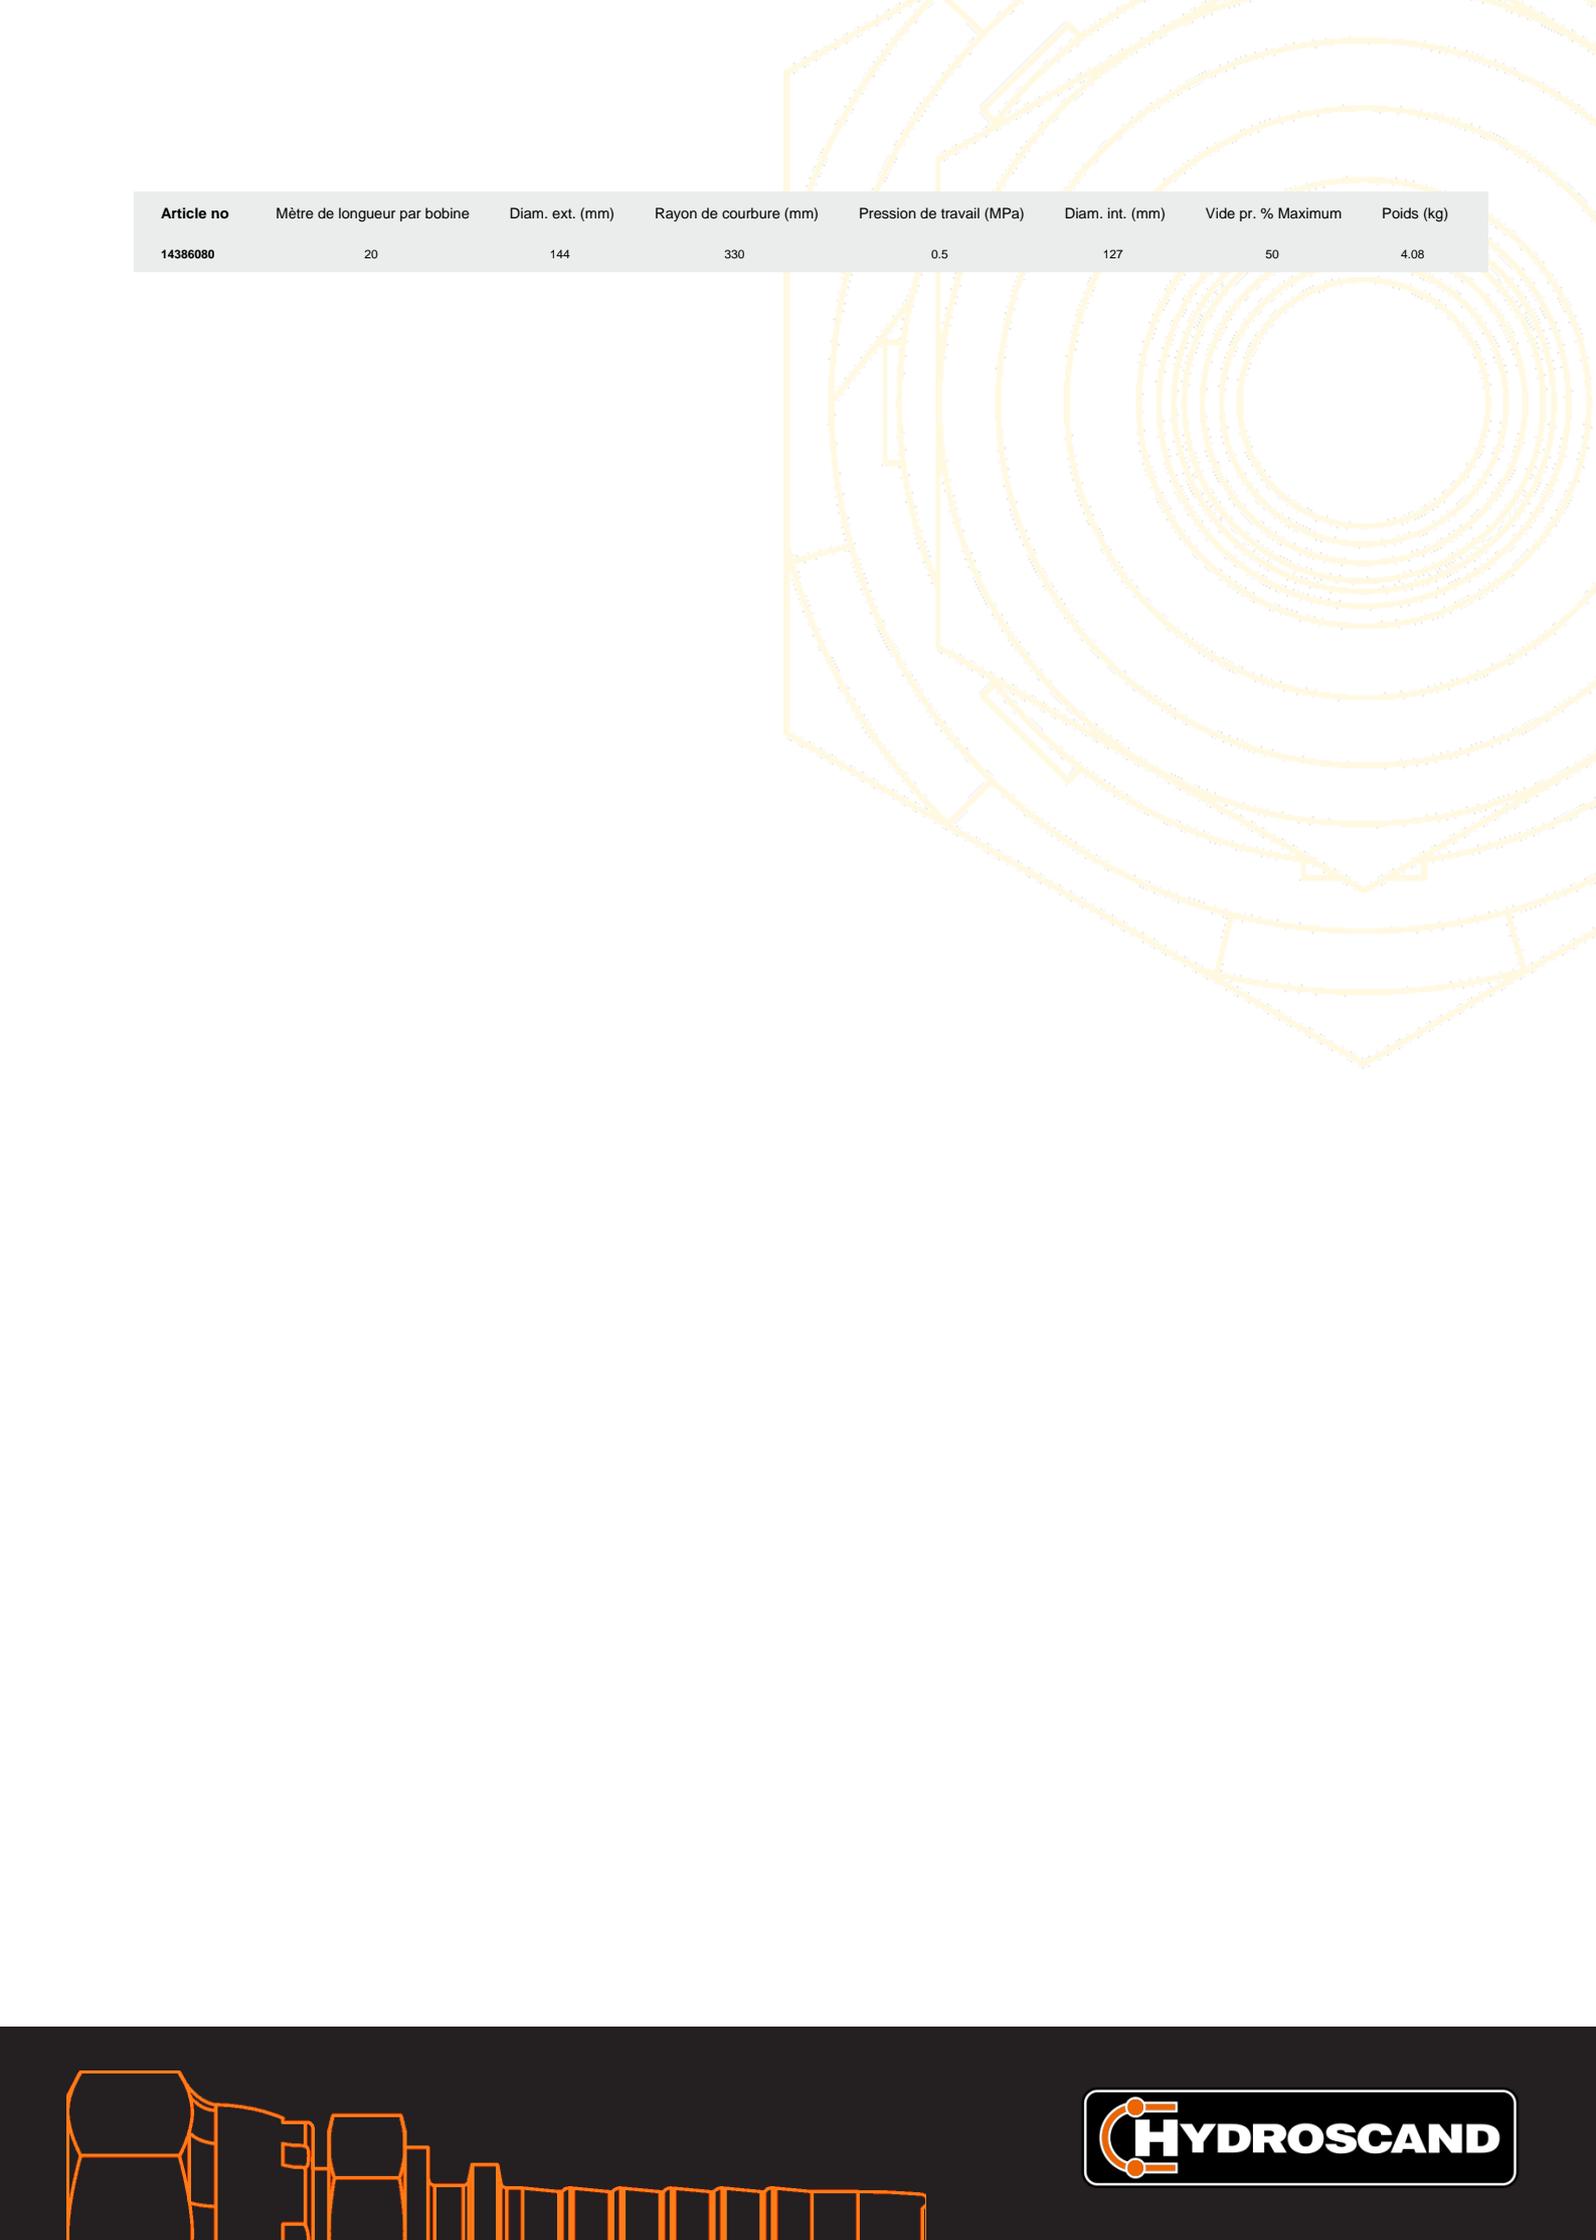

Article no	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Poids (kg)
14386080	20	144	330	0.5	127	50	4.08

