


Tuyau jumelé oxygène / acétylène - 20 Bar - EN 559 ISO 3821

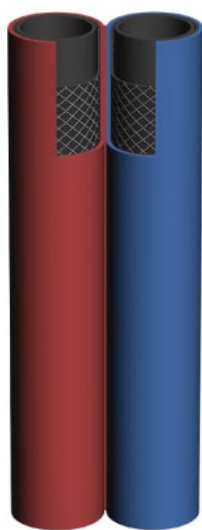

information produits

Présentation de couverture

Description des matières

Facteur de sécurité

Tubes / flexibles groupés

Bobine plate

Matériau du tube intérieur

Fil antistatique

Matériau du tube de protection

Température max (°C)

Couches de renforcement

Matériaux de renforcement

Température min (°C)

Tuyau jumelé oxygène / acétylène - 20 Bar

Lisse

Gaz et soudure

1:3

2

Non

SBR

Non

SBR/EPDM

60

1

PE

-20

Tuyau de soudure jumelé pour les industries de l'ingénierie et de la construction. Il résiste également aux variations de températures. Selon la dernière norme européenne EN 559 ISO 3821.

Article no	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
14410003	5	50	12	50	2	0.26
14410004	6.3	50	13.3	60	2	0.3
14410005	8	50	15	80	2	0.36
14410006	9	50	16	100	2	0.42