

Tuyau onduleux inox souple




information produits	Tuyau onduleux inox
Facteur de sécurité	1:4
Fil antistatique	Non
Bobine plate	Non
Température max (°C)	550
Matériaux de renforcement	Inox (1.4301)
Température min (°C)	-200

Tuyau onduleux inox adaptés aux huiles chaudes, produits chimiques, gaz, gaz d'échappement, eau, vapeur, vide.... Conforme à la norme ISO 10380

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Poids (kg)
14840104S	13.3	125	15	6.3	0.17
14840105S	15.2	135	13.5	8.2	0.22
14840106F	17.5	190	7.5	10.6	0.24
14840106S	17.5	190	7.5	10.6	0.24
14840108F	19.5	210	7	12.3	0.29
14840108S	19.5	210	7	12.3	0.3
14840110F	25.2	285	6.5	15.7	0.37
14840110S	25.2	285	6.5	15.7	0.4
14840112F	30.3	310	5	19.8	0.52
14840116F	36	375	4	25.8	0.66
14840116S	36	375	4	25.8	0.66
14840120F	45.7	405	3.5	33	1
14840124S	54	480	3	40	1.16
14840140S	87.9	675	2	66	2.47
14840148F	100	750	1.8	76.6	2.89
14840164F	128	920	1.4	103	4.14
14840180F	154.5	1,160	1.25	127.5	5.83
14840180S	154.5	1,160	1.25	127.5	5.77
14840196S	180	1,320	1	151.5	6.64
14840204S	14.3	30	22	6.3	0.28



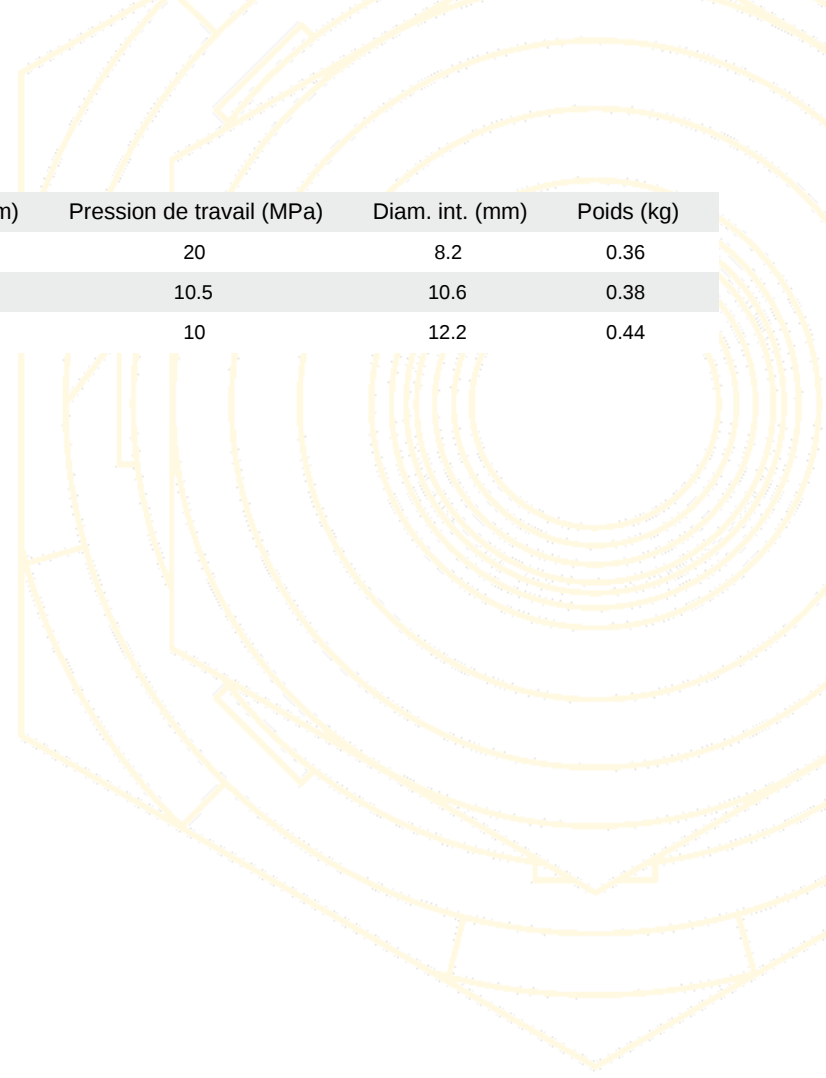

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Poids (kg)
14840205S	16.2	40	20	8.2	0.36
14840206S	18.5	45	10.5	10.6	0.38
14840208S	21	50	10	12.2	0.44

