




Couleur	blanc
Présentation de couverture	Lisse
Facteur de sécurité	1:4
Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	huile, climat
Résistance du tube intérieur	huile
Température max (°C)	100
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40



Article no	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)
10750005	14.7	29.5	57	5/16"	8
10750006	17	27.5	63	3/8"	9
10750008	20.3	24	89	1/2"	13
10750010	23.4	19	102	5/8"	16
10750012	27.2	15.5	120	3/4"	19

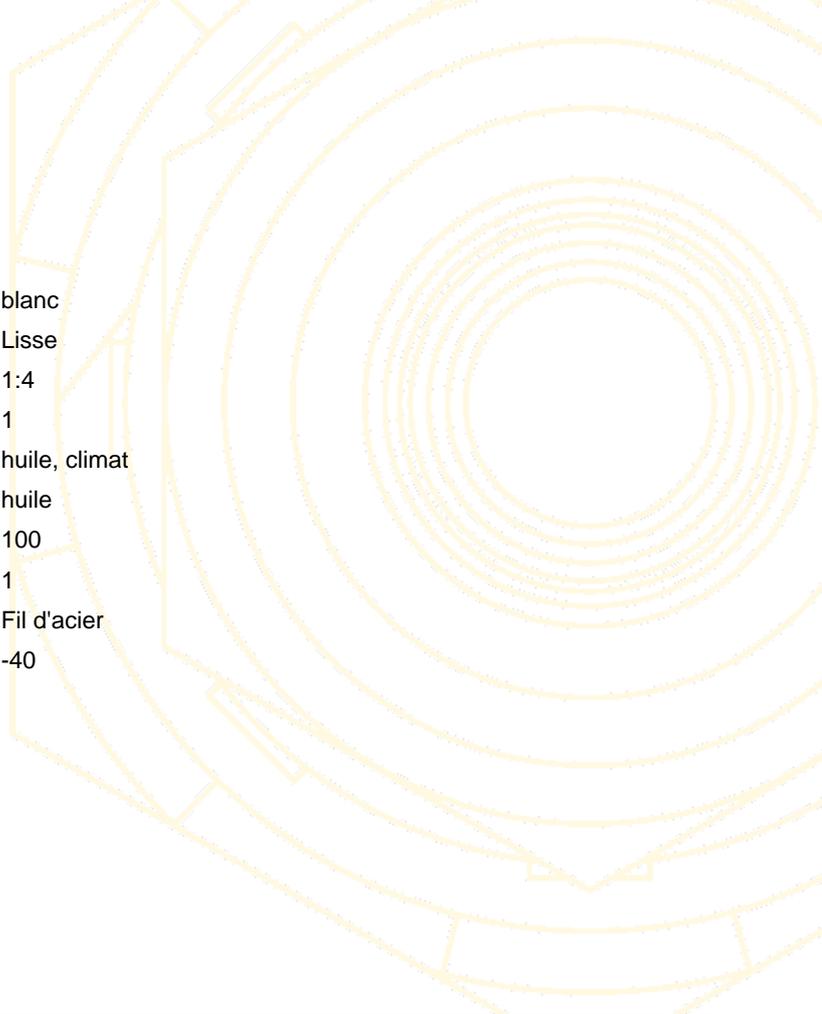