




|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Couleur</b>                        | noir                               |
| <b>Description des matières</b>       | Huile et essence                   |
| <b>Facteur de sécurité</b>            | 1:4                                |
| <b>Tubes / flexibles groupés</b>      | 1                                  |
| <b>Fil antistatique</b>               | Non                                |
| <b>Matériau du tube de protection</b> | CR                                 |
| <b>Bobine plate</b>                   | Non                                |
| <b>Température max (°C)</b>           | 93                                 |
| <b>Couches de renforcement</b>        | Pas de renforcement supplémentaire |
| <b>Matériaux de renforcement</b>      | Fil d'acier, textile               |
| <b>Température min (°C)</b>           | -30                                |



| Article no | Diam. int. (mm) | Vide pr. % Maximum | Mètre de longueur par bobine | Diam. ext. (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de travail (MPa) | Poids (kg) |
|------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------|
| 14691024   | 38              | 80                 | 40                           | 50              | 230                    | 1                         | 1.22       |
| 14691032   | 51              | 80                 | 40                           | 62              | 300                    | 1                         | 1.37       |
| 14691040   | 63              | 80                 | 40                           | 76              | 380                    | 1                         | 2.3        |
| 14691048   | 76              | 80                 | 40                           | 90              | 460                    | 1                         | 3.25       |
| 14691064   | 102             | 80                 | 40                           | 118             | 610                    | 1                         | 4.6        |

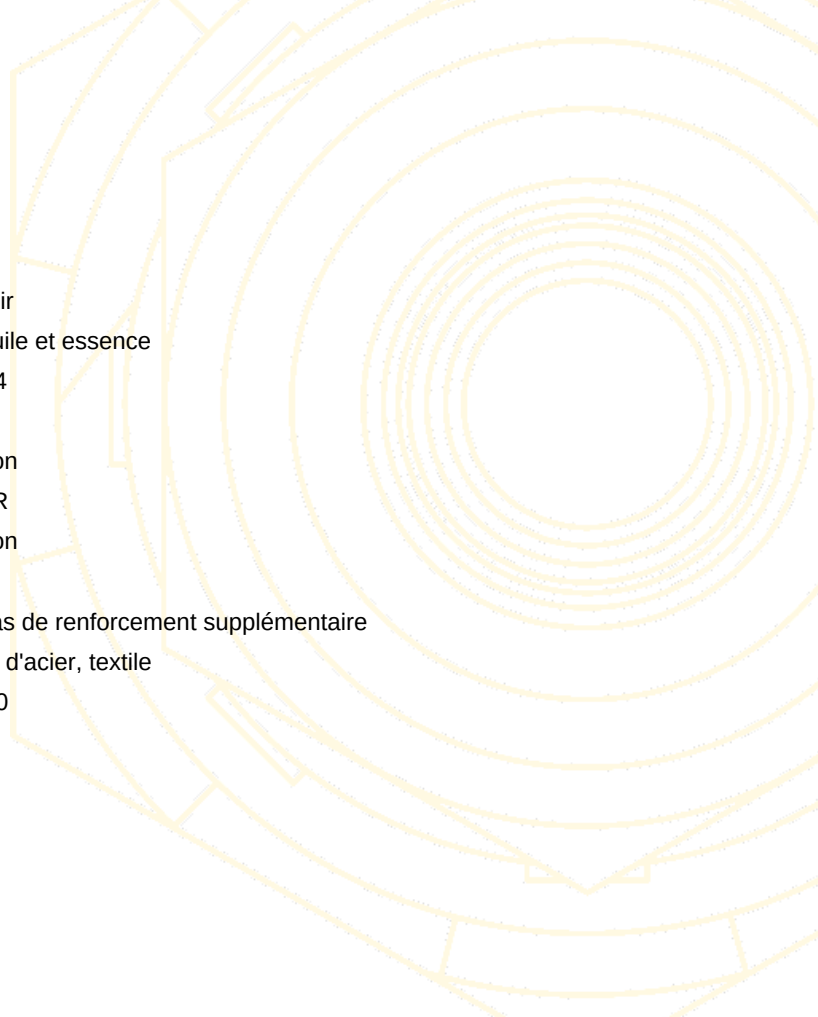