




Présentation de couverture	pré-percé
Couleur	noir
Résistance du tube de protection	Abrasion, huile
Facteur de sécurité	1:4
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	PU
Température max (°C)	100
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Aramide
Température min (°C)	-40



Article no	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)
10491006	3/8"	10	16.2	28	60
10491008	1/2"	13	20.9	24.5	80

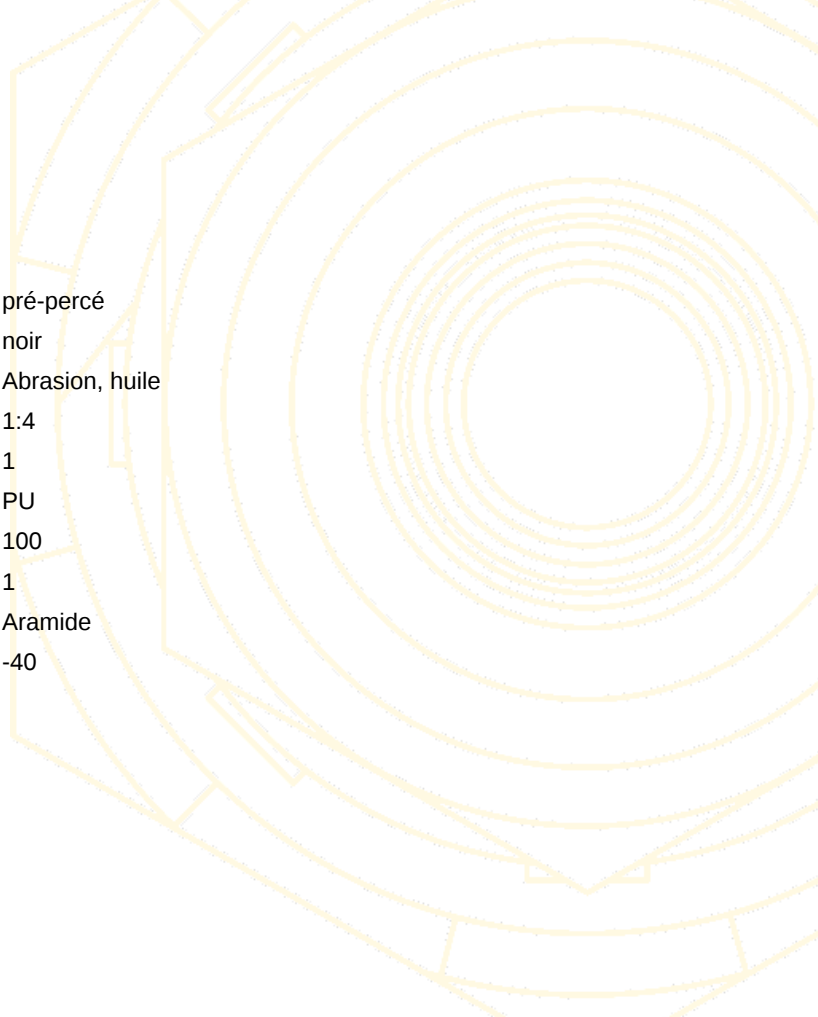