




| | |
|---|-------------|
| Présentation de couverture | Lisse |
| Couleur | orange |
| Résistance du tube de protection | eau, climat |
| Description des matières | spéciale |
| Facteur de sécurité | 1:3 |
| Tubes / flexibles groupés | 1 |
| Matériau du tube de protection | EPDM |
| Bobine plate | Non |
| Fil antistatique | Non |
| Température max (°C) | 120 |
| Matériaux de renforcement | Cuivre |
| Température min (°C) | -40 |



| Article no | Pression de travail (MPa) | Diam. int. (mm) | Mètre de longueur par bobine | Diam. ext. (mm) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg) |
|------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 14584032 | 1.6 | 51 | 40 | 71 | 760 | 1.75 |
| 14584048 | 1.6 | 76 | 40 | 101 | 1,020 | 2.85 |

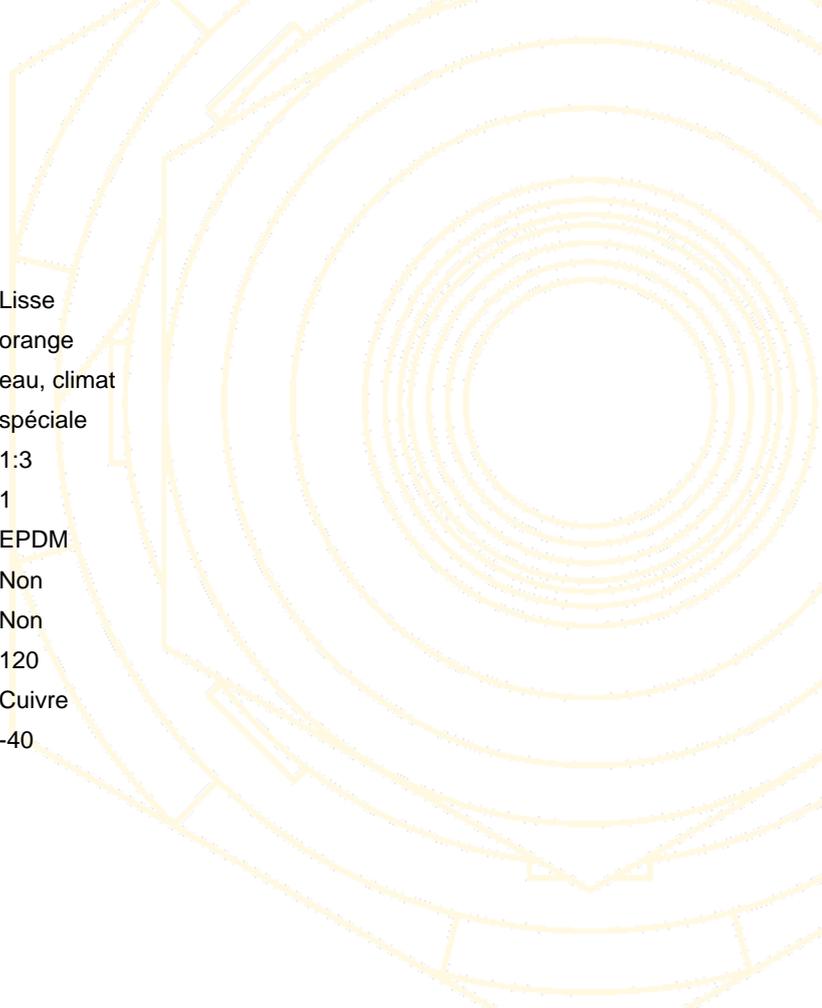