




Couleur	Transparent
Présentation de couverture	Annelé
Description des matières	Matériaux, Ventilation
Tubes / flexibles groupés	1
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	PU
Bobine plate	Non
Température max (°C)	90
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40



Article no	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
14635200	200	1.5	30	202.4	400	0.01	2.5
14635250	250	1	15	252.4	500	-	3.8

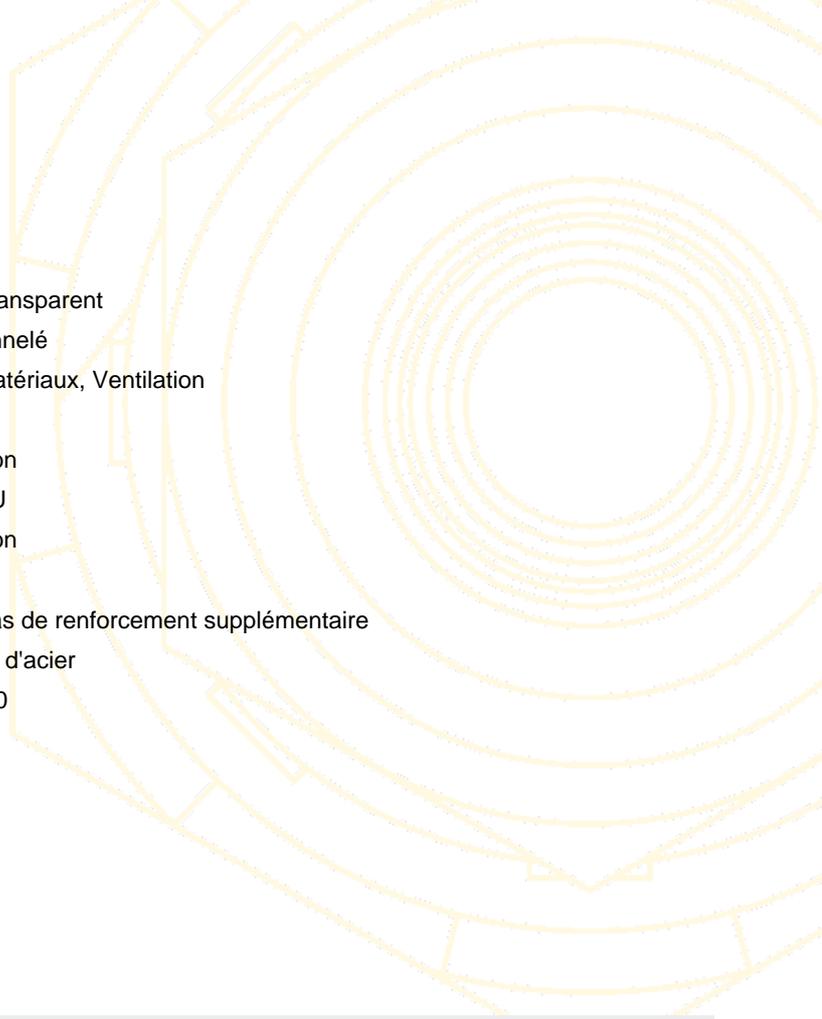