




Couleur	jaune
Présentation de couverture	pré-percé
Résistance du tube de protection	Abrasion, huile
Facteur de sécurité	1:4
Tubes / flexibles groupés	2
Matériau du tube de protection	PU
Température max (°C)	100
Couches de renforcement	2
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40



Article no	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
10580106Y	3/8"	9.8	18.4	70	90	0.1

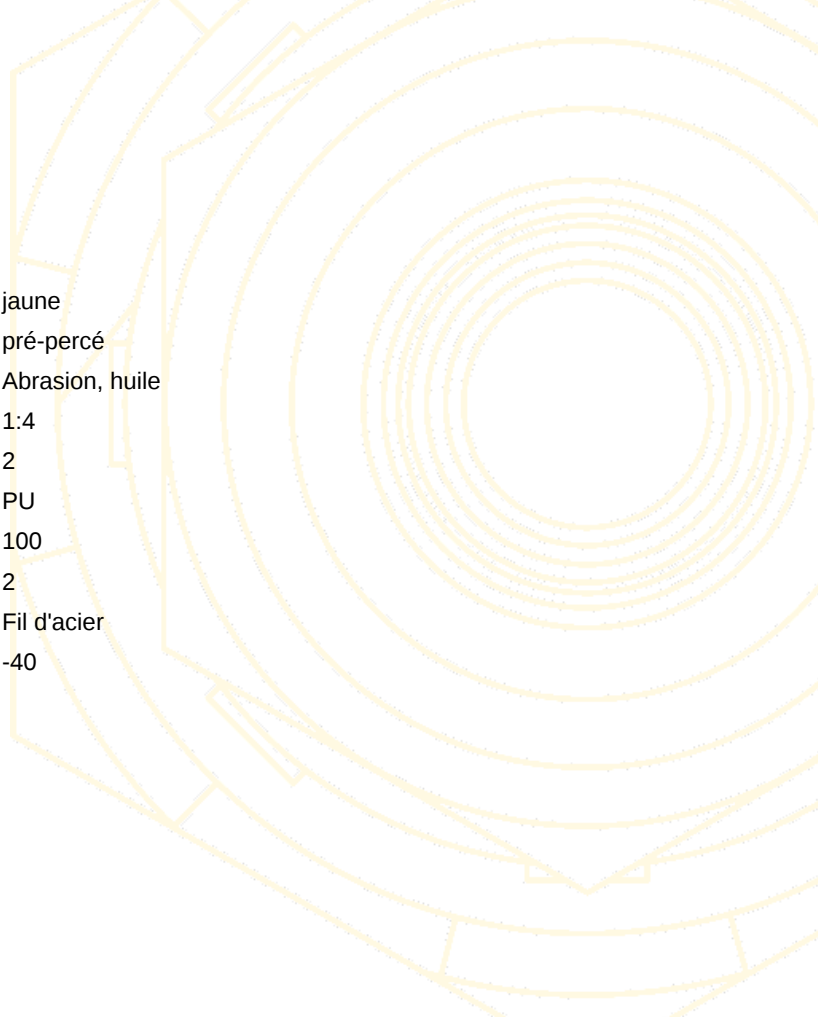