




Couleur	jaune
Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	Abrasion, huile, climat
Facteur de sécurité	1:4
Matériau du tube de protection	PU
Température max (°C)	100
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40



Article no	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
10640106Y	65	3/8"	10	16.5	22.5	0.1

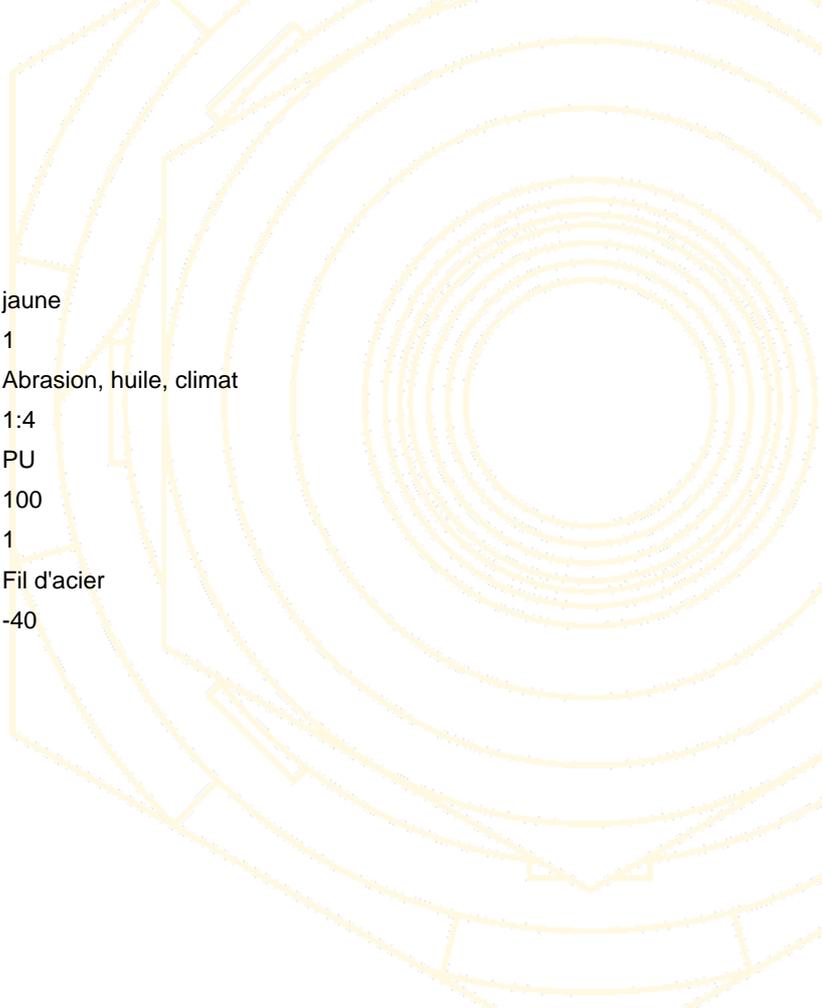