




Couleur	noir
Description des matières	Matériaux
Facteur de sécurité	1:2
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	NR
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	NR
Température max (°C)	80
Couches de renforcement	4
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-30



Article no	Longueur (m)	Longueur max (m)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (bar)	Dimension (mm)
	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids(Kg/m)	Pression d'éclatement (bar)	
14645224	40	40	170	100	38
	40	58	2	200	
14645232	40	40	230	100	51
	-	71	2.8	200	
14645240	40	40	270	100	65
	40	-	4.17	200	
14645248	40	40	320	100	76
	40	102	5.4	200	
14645264	40	40	380	100	102
	40	128	7.3	200	
14645280	20	-	450	100	127
	20	-	9.8	200	
14645296	20	-	650	100	152
	20	-	14.3	200	

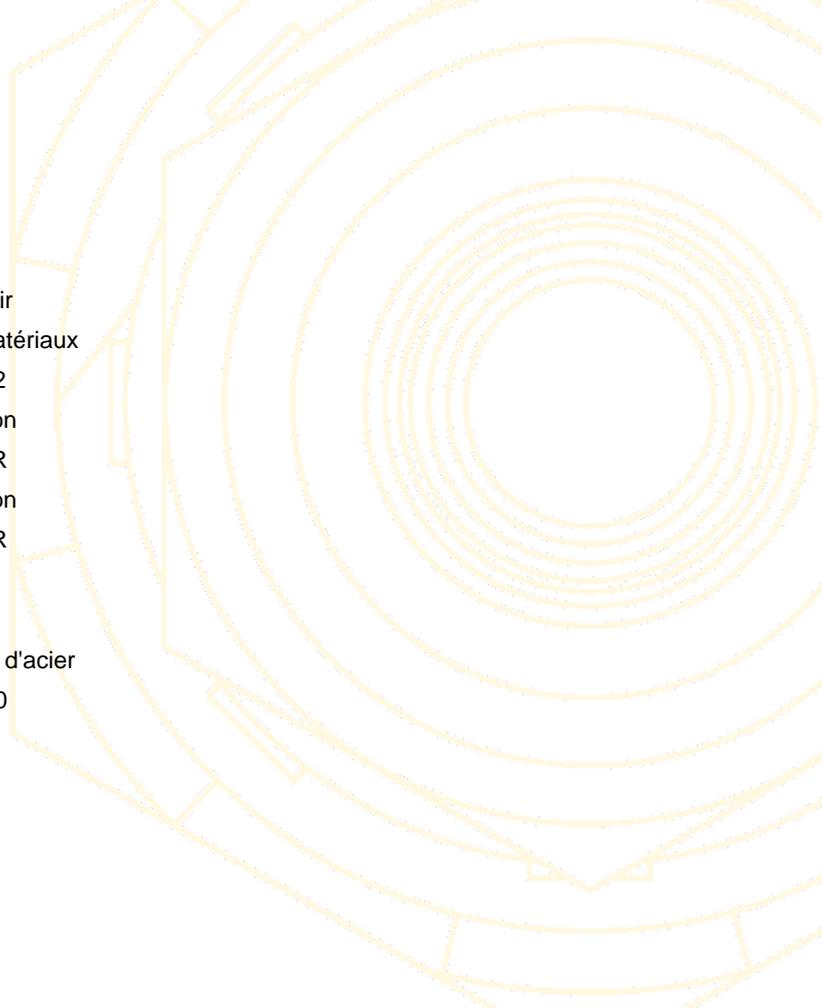